



*Fabrication, installation industrielle*

## **CONCEPTION ET FABRICATION DE QUAI DE CHARGEMENT**



**Travailler en toute  
sécurité par choix  
non par accident**




**Notre quai de chargement mobile est la solution idéale  
pour faciliter les opérations de chargement et déchargement**

CHELBAB Sarl au capital de 20 000 dirhams – HAY BOUCHOUIREB GROUP 18 N° 79 EL  
HRAOUIENE – Casablanca Tél: 00 212 6 08 24 21 76 – [commercial@chelbab.com](mailto:commercial@chelbab.com) RC: 259267 –  
Patente : 30390859 – I.F : 40490273 – CNSS : 9133068 – I.C.E : 000063866000084

## Les spécifications techniques de quai de chargement mobile :

- Charge utile de 6 à 8 tonnes (ou plus selon étude) ;
- Surface de roulement en caillebotis cranté galvanisé antidérapant ;
- Glissières de sécurité latérales hauteur 300 mm ;
- 2 roues à bandage ;
- 2 vérins hydrauliques actionnés par une pompe manuelle
- Paire de béquilles réglables à broches
- 2 chaînes d'arrimage

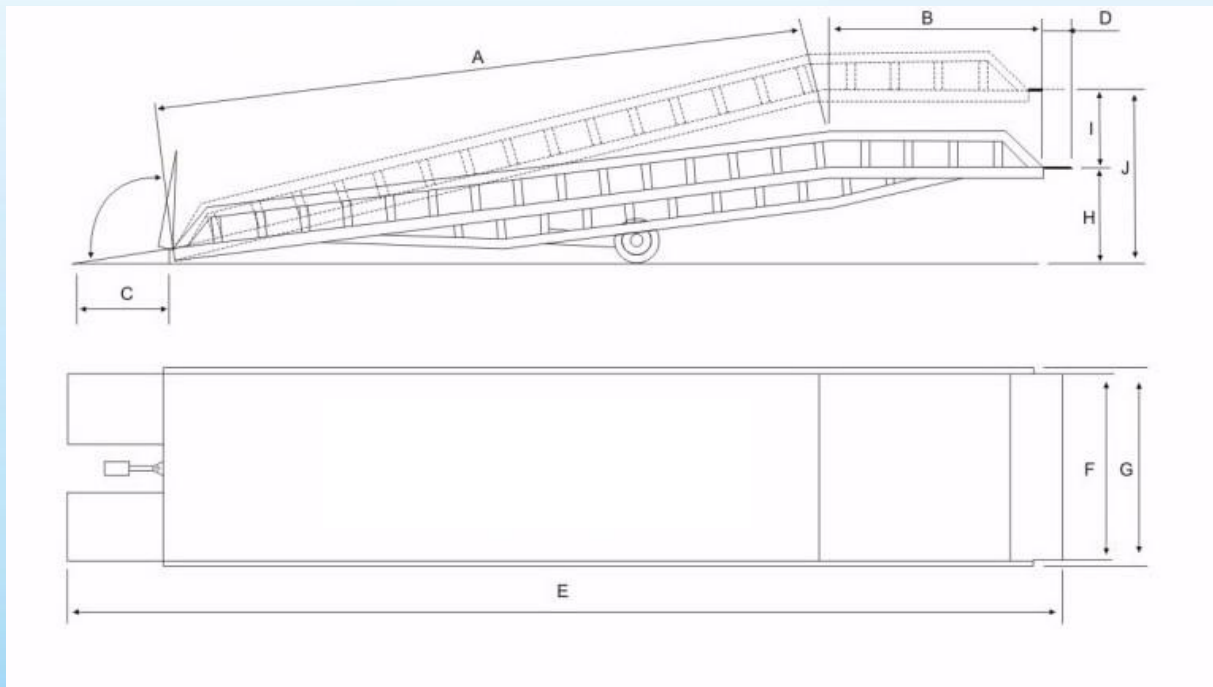

| A      | B     | C     | D     | E       | F      | G      | H      | I     | J      |
|--------|-------|-------|-------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 7.20 m | 2.5 m | 75 cm | 40 cm | 11.47 m | 2.20 m | 2.28 m | 1.10 m | 50 cm | 1.60 m |

